

Ruban flexible Série LRF5730




Ruban DEL


Nom du projet : _____

Date : _____

Type : _____ Quantité : _____

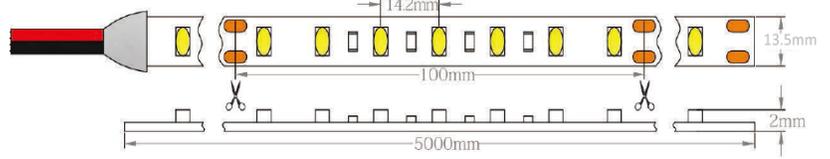

Température Couleur



Angle du Faisceau



Description

Ruban flexible pour éclairage principal, conçu pour haute puissance

Spécifications

Voltage	24 Vdc
Température Couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K
Angle de faisceau	120 degrés
Nombre de DEL	72 del / mètre
Type de cellule	SMD5730
Puissance	24 Watts / mètre, 7,3 Watts / pied
Température d'opération	-25 @ 40 degrés celcius
Garanti	Garantie de 3 ans
Indice de rendu couleur	CRI90

Rendement Lumineux

2700K	2540 lumens / mètre , 774 lumens / pied
3000K	2600 lumens / mètre , 793 lumens / pied
3500K	2730 lumens / mètre , 832 lumens / pied
4000K	2860 lumens / mètre , 872 lumens / pied
5000K	2980 lumens / mètre , 908 lumens / pied
6000K	3100 lumens / mètre , 945 lumens / pied

