

Ruban flexible Série LSRF50




Ruban DEL


Nom du projet : _____

Date : _____


Type : _____ Quantité : _____

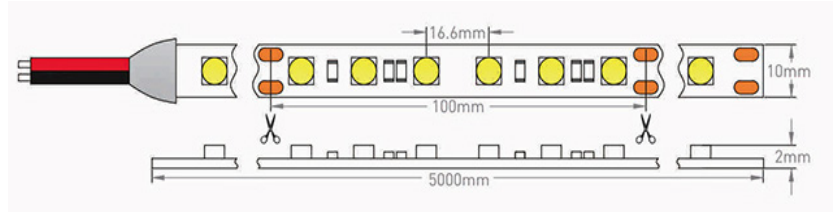

Température Couleur



Angle du Faisceau



Description

Ruban flexible pour éclairage principal, conçu pour puissance moyenne.

Spécifications

Voltage	24 Vdc
Température Couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K
Angle de faisceau	120 degrés
Nombre de DEL	60 del / mètre
Type de cellule	SMD 5050
Puissance	14,4 Watts / mètre, 4,39 Watts / pied
Température d'opération	-25 @ 40 degrés celcius
Garanti	Garantie de 3 ans
Indice de rendu couleur	CRI80

Rendement Lumineux

2700K	880 lumens / mètre , 268 lumens / pied
3000K	900 lumens / mètre , 274 lumens / pied
3500K	960 lumens / mètre , 292 lumens / pied
4000K	1040 lumens / mètre , 317 lumens / pied
5000K	1200 lumens / mètre , 366 lumens / pied
6000K	1360 lumens / mètre , 415 lumens / pied

