

Ruban flexible Série LRF2216





Ruban DEL


Nom du projet : _____

Date : _____

Type : _____ Quantité : _____

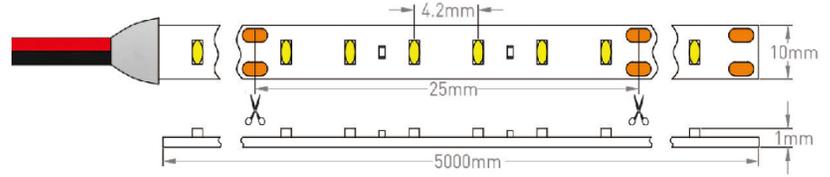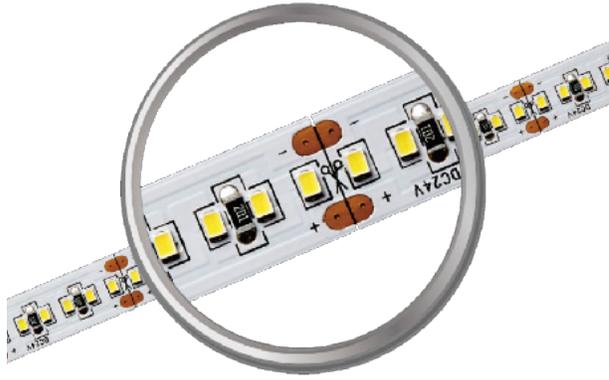

Température Couleur



Angle du Faisceau



Description

Ruban flexible pour éclairage principal, conçu pour haute puissance

Spécifications

Voltage	24 Vdc
Température Couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K
Angle de faisceau	120 degrés
Nombre de DEL	240 del / mètre
Type de cellule	SMD2216
Puissance	19,2 Watts / mètre, 5,85 Watts / pied
Température d'opération	-25 @ 40 degrés celsius
Garanti	Garantie de 3 ans
Indice de rendu couleur	CRI90

Rendement Lumineux

2700K	1200 lumens / mètre , 366 lumens / pied
3000K	1350 lumens / mètre , 412 lumens / pied
3500K	1400 lumens / mètre , 427 lumens / pied
4000K	1450 lumens / mètre , 442 lumens / pied
5000K	1500 lumens / mètre , 457 lumens / pied
6000K	1550 lumens / mètre , 473 lumens / pied

