

OPTIPOLE

Poteaux Acier et Accessoires



Compagnie
Canadienne
Familiale

Depuis 1994

Nos Poteaux sont
Faits avec de
l'Acier Canadien

Une division de
Rotech LED



2026

V1.2

INDEX

Description	PAGE
Poteaux Acier Carrés Droits	3
Poteaux Acier Ronds Droits	5
Poteaux Acier Enfouis Carrés	7
Poteaux Acier Enfouis Ronds	8
Garantie et Peinture	9
Cache-Bases, Réguliers et Décoratifs	10
Supports Luminares Sports	11
Réduits Tenon Poteaux Ronds Coniques	12
Réduits Tenon Poteaux Ronds Droits	13
Réduits Tenon Poteaux Carrés	14
Capuchons de Poteaux Carrés avec Tenon 2.36po	15
Tenons Muraux Divers	16
Supports DEL 2.36po Version Courte	17
Supports DEL 2.36po Version Longue	18
Cornes Type Bullhorn en tubes Ronds 2.36po	19
Cornes En Tubes Carrés avec Tenons 2.36po	20-21
Supports de Luminares Pour Poteaux de Bois Avec Tenons 2.36po	22
Support Décoratif Mural Pour Boule et Autres Luminares Type Acorn	23
Charte des vents, Transports & autres Informations	24

Qui contacter au besoin

Noms:	Poste Occupé	Courriel
Général	Soumissions & Informations	contact@rotechled.com
Lisa Carrier	Calculs Éclairage	lisa@rotechled.com
Lyne Moisan	Adjointe à la Production & Livraisons	lyne@rotechled.com
Martin Fraser	Directeur	martin@rotechled.com

• **(Pole Top)** – Le poteau est fourni soit avec un embout à tenon, soit percé pour le montage d'un luminaire. Un capuchon de mât amovible est fourni pour les poteaux percés. Consulter le fabricant du luminaire afin de déterminer la dimension correcte du tenon ou le schéma de perçage approprié. D'autres options de sommet du poteau comprennent le capuchon seul, ou un dessus ouvert sans percement, généralement utilisé lorsque le diamètre du sommet du mât correspond aux dimensions nécessaires pour un ajustement par emboîtement.


• **(Handhole)** – Une trappe d'accès renforcée de 2,50 po × 5,00 po avec dispositif de mise à la terre est prévue à 18 po au-dessus de la base du poteau.

• **Cache-base** – Un cache-base complet en deux pièces, fabriqué en plastique ABS, est normalement fourni avec chaque poteau.


• **Boulons d'ancrage** (Anchor Bolts) – Les boulons d'ancrage sont conformes à la norme ASTM F1554, grade 55, et sont fournis avec deux écrous hexagonaux et deux rondelles plates. Les boulons comportent un pli en « L » à une extrémité et sont galvanisés.

• **Quincaillerie** – Tous les éléments de fixation structuraux sont en acier inoxydable.

• **Finition** – Les finitions standards sont la galvanisation ou la peinture de finition. D'autres options de finition sont offertes, incluant la peinture de finition sur fond galvanisé.



Base Cover

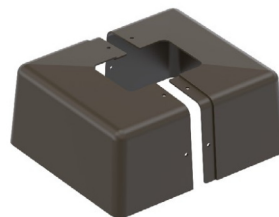

Détails en page 9

VALEUR EPA 2013 AASHTO MAXIMUM EPA CALCULÉ AVEC RAFALE DE VENT DE 3 SEC.

Catalogue	80mph w/ 1.3 Gust	90mph w/ 1.3 Gust	100mph w/ 1.3 Gust
	Max EPA (pi2)	Max EPA (pi2)	Max EPA (spi2)
PC-4410	28.5	20.6	16.4
PC-4412	22.0	17.0	13.4
PC-4414	18.5	14.2	11.0
PC-4416	15.8	11.0	9.1
PC-4418	13.2	9.8	7.3
PC-4420	11.0	8.0	5.8
PC-4420H	20.9	15.7	12.1
PC-4424	7.6	5.1	3.3
PC-4424H	15.6	11.4	8.4
PC-4430H	10.00	6.8	4.4
PC-5520	34.7	26.5	20.9
PC-5524	26.6	19.9	15.1
PC-5530	18.1	12.8	9.1
PC-6630	23.2	16.6	11.9
PC-6635	16.7	11.2	7.2
PC-6640	11.5	6.7	3.3
PC-6640H	22.9	15.7	10.6

Calculation of EPA by



Hauteur Pieds	Catalogue	Épaisseur Paroi (Pouces)	Base Carrée Dia (Pouces)	Épaisseur Base (Pouces)	Dia. Fût (Pouces)	BCD (Pouces)	Projection Ancrages (Pouces)	Ancrages (Pouces)	Poids (Lbs)
10	PC-4410	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	130
12	PC-4412	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	135
14	PC-4414	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	140
16	PC-4416	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	151
18	PC-4418	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x24x4	157
20	PC-4420	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x24x4	167
20	PC-4420H	0.188	9	0.75	4	8.5	4	3/4x24x4	227
20	PC-4424	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x24x4	182
24	PC-4424H	0.188	9	0.75	4	8.5	4	3/4x24x4	244
24	PC-4430H	0.188	11.5	1	4	11.25	4	1x36x4	244
24	PC-5520	0.188	11.5	0.75	5	11.25	4	3/4x24x4	271
30	PC-5524	0.188	11.5	0.75	5	11.25	4	3/4x24x4	328
30	PC-5530	0.188	11.5	1	5	11.75	4	1x36x4	379
35	PC-6630	0.188	12	1	6	12.75	4	1x36x4	457
35	PC-6635	0.188	12	1	6	12.75	4	1x36x4	614
40	PC-6640H	0.250	12	1	6	12.75	4	1x36x4	860

Comment Commander

PC-4420-D2180-DB

SERIES	FÛT	HAUTEUR	MONTAGE	FINI COULEUR	OPTIONS
PC Carrée	Sélection	Votre Sélection	T2 Tenon (2.375" OD)	BK Noir	GFI GFCI Ouverture
	44 = 4po		T3 Tenon (3" OD)	DB Bronze Foncé	
	55 = 5po		TA TA Tenon Amovible	MB Bronze Medium	NAB Sans Ancrages
	66 = 6po		0 Dessus Ouvert	SG Gris Signal	
			D1 1x Percement	NA Aluminium Naturel	
			D290 Double 90 degrés	WH Blanc	
			D2180 Double 180 degrés	GALV Galvanisé	
			D390 Triple 90 degrés	RAL Votre RAL	
			D490 Quad 90 degrés		

Kit Ancrages Catalogue	Inclus 4 Tiges 8 Rondelles / 8 Écrous	Diamètre Ancre	Dimension Ensemble de 4	Poids 1 ensemble de 4
ANC-418	1 Ensemble	0.75 po	6x6x18 in	18 lbs
ANC-424	1 Ensemble	0.75 po	6x6x24 in	24 lbs
ANC-436	1 Ensemble	1 po	8x8x36in	55 lbs
ANC-448	1 Ensemble	1.125 po	10x10x48 in	TBA

• **(Pole Top)** – Le poteau est fourni soit avec un embout à tenon, soit percé pour le montage d'un luminaire. Un capuchon de mât amovible est fourni pour les poteaux percés. Consulter le fabricant du luminaire afin de déterminer la dimension correcte du tenon ou le schéma de perçage approprié. D'autres options de sommet du poteau comprennent le capuchon seul, ou un dessus ouvert sans percement, généralement utilisé lorsque le diamètre du sommet du mât correspond aux dimensions nécessaires pour un ajustement par emboîtement.

• **(Handhole)** – Une trappe d'accès renforcée de 2,50 po × 5,00 po avec dispositif de mise à la terre est prévue à 18 po au-dessus de la base du poteau.

• **Cache-base** – Un cache-base complet en deux pièces, fabriqué en plastique ABS, est normalement fourni avec chaque poteau.

• **Boulons d'ancrage** (Anchor Bolts) – Les boulons d'ancrage sont conformes à la norme ASTM F1554, grade 55, et sont fournis avec deux écrous hexagonaux et deux rondelles plates. Les boulons comportent un pli en « L » à une extrémité et sont galvanisés.

• **Quincaillerie** – Tous les éléments de fixation structuraux sont en « Acier inoxydable ».

• **Finition** – Les finitions standards sont la galvanisation ou la peinture de finition. D'autres options de finition sont offertes, incluant la peinture de finition sur fond galvanisé.

Détails en page 9



VALEUR EPA 2013 AASHTO MAXIMUM EPA CALCULE AVEC RAFALE DE VENT DE

Catalogue	80mph w/ 1.3 Gust Max EPA (pi2)	90mph w/ 1.3 Gust Max EPA (pi2)	100mph w/ 1.3 Gust Max EPA (pi2)
PR-3010	10.6	8.2	6.5
PR-3012	8.7	6.7	5.3
PR-4010	20.2	15.8	12.6
PR-4012	16.7	13	10.3
PR-4014	14.1	10	8.6
PR-4016	11.9	9.1	7.1
PR-4018	10.1	7.6	5.9
PR-4020	8.6	6.4	4.8
PR-5024	16.1	13.7	10.6
PR-5030	12.5	9.1	5.8

Calculation of EPA by



Hauteur Pieds	Catalogue	Épaisseur Paroi (Pouces)	Base Carrée (Pouces)	Épaisseur Base (Pouces)	Dia. Fût (Pouces)	BCD (Pouces)	Projection Ancrages (Pouces)	Ancrages (Pouces)	Poids (Lbs)
10	PR-3010	0.125	9	0.75	3	8.5	4	3/4x18x3	55
10	PR-4010	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	70
12	PR-3012	0.125	9	0.75	3	8.5	4	3/4x18x3	60
12	PR-4012	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	80
14	PR-4014	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	90
16	PR-4016	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x18x3	100
18	PR-4018	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x24x4	110
20	PR-4020	0.125	9	0.75	4	8.5	4	3/4x24x4	120
24	PR-5024	0.188	11.5	1	5	11.25	4	3/4x24x4	260
30	PR-5030	0.188	11.5	1	5	11.25	4	1x36x4	305
30	PR-6030	0.188	12	1	6	12.75	4	1x36x4	430

Hauteur Pieds	Catalogue	Épaisseur Paroi (Pouces)	Base Ronde Dia (Pouces)	Épaisseur Base (Pouces)	Dia. Fût (Pouces)	BCD (Pouces)	Projection Ancrages (Pouces)	Ancrages (Pouces)	Poids (Lbs)
10	PBR-3010	0.125	12	0.75	3	8	4	3/4x18x3	55
10	PBR-4010	0.125	12	0.75	4	8	4	3/4x18x3	70
12	PBR-3012	0.125	12	0.75	3	8	4	3/4x18x3	60
12	PBR-4012	0.125	12	0.75	4	8	4	3/4x18x3	80
14	PBR-4014	0.125	12	0.75	4	8	4	3/4x18x3	90
16	PBR-4016	0.125	12	0.75	4	8	4	3/4x18x3	100
18	PBR-4018	0.125	12	0.75	4	8	4	3/4x24x4	110
20	PBR-4020	0.125	12	0.75	4	8	4	3/4x24x4	120
24	PBR-5024	0.188	12	0.75	5	8	4	3/4x24x4	260

Comment Commander

PR-4016-T3-BK

SERIES	FÛT	HAUTEUR	MONTAGE	FINI COULEUR	OPTIONS
PR Rond Droit Base Carrée	Sélection	Votre Sélection	T2 Tenon (2.375" OD)	BK Noir	GFI GFCI Ouverture
			T3 Tenon (3" OD)	DB Bronze Foncé	
PBR Rond Droit Base Ronde	30 = 3po		TA TA Tenon Amovible	MB Bronze Medium	NAB Sans Ancrages
	40 = 4po		0 Dessus Ouvert	SG Gris Signal	
			D1 1x Percement	NA Aluminium Naturel	
	50 = 5po		D290 Double 90 degrés	WH Blanc	
			D2180 Double 180 degrés	GALV Galvanisé	
	60 = 6po		D390 Triple 90 degrés	RAL Votre RAL	
			D490 Quad 90 degrés		

Kit Ancrages Catalogue	Inclus 4 Tiges 8 Rondelles / 8 Écrous	Diamètre Ancre	Dimension Ensemble de 4	Poids 1 ensemble de 4
ANC-418	1 Ensemble	0.75 po	6x6x18 in	18 lbs
ANC-424	1 Ensemble	0.75 po	6x6x24 in	24 lbs
ANC-436	1 Ensemble	1 po	8x8x36in	55 lbs

• **(Pole Top)** – Le poteau est fourni soit avec un embout à tenon, soit percé pour le montage d'un luminaire. Un capuchon de mât amovible est fourni pour les poteaux percés. Consulter le fabricant du luminaire afin de déterminer la dimension correcte du tenon ou le schéma de perçage approprié. D'autres options de sommet du poteau comprennent le capuchon seul, ou un dessus ouvert sans percement, généralement utilisé lorsque le diamètre du sommet du mât correspond aux dimensions nécessaires pour un ajustement par emboîtement.

• **(Handhole)** – Une ouverture de visite renforcée de 2,50 po × 5,00 po avec dispositif de mise à la terre est prévue à 18 po au-dessus de la base du poteau.

• **Cache-base** – Un cache-base complet en deux pièces, fabriqué en plastique ABS, est normalement fourni avec chaque poteau.


• **Boulons d'ancrage** – Les boulons d'ancrages ne sont pas utilisés car le poteau sera enfoui.

• **Quincaillerie** – Tous les éléments de fixation structuraux sont en « Acier inoxydable ».

• **Finition** – Les finitions standards sont la galvanisation ou la peinture de finition. D'autres options de finition sont offertes, incluant la peinture de finition sur fond galvanisé.

* Plus de détails en page 9

• **CALCUL EPA** – Vous référer aux calculs des poteaux avec bases.

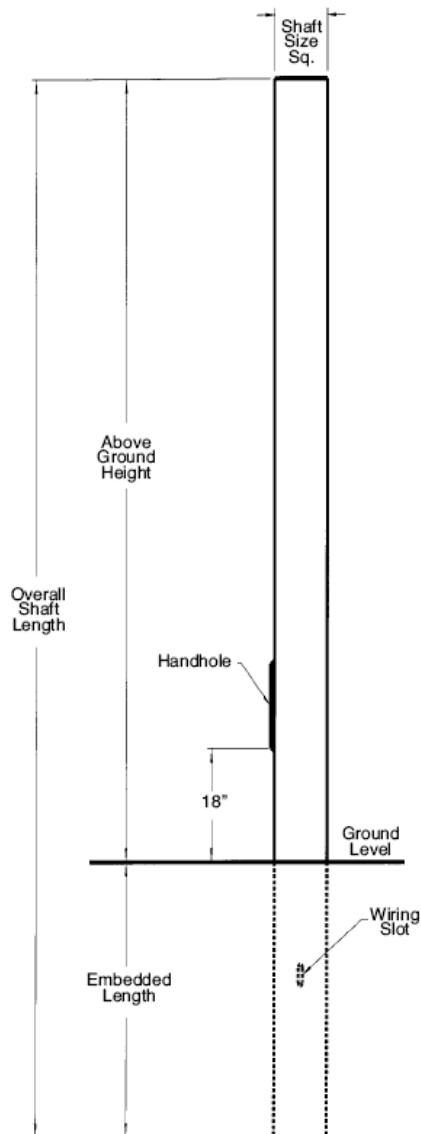

Catalogue	Hauteur Totale	Hors Terre	Longueur	Diam.	Épaisseur Paroi	Poids
		Longueur	Enfouie (pi)		Pouce	
PC-4410-DB	13	10	3	4in	0.125	84
PC-4416-DB	20	16	4	4in	0.125	123
PC-4420H-DB	25	20	5	4in	0.188	236
PC-4425H-DB	30	25	5	4in	0.188	283
PC-5520DB	25	20	5	5in	0.188	300
PC-5525DB	30	25	5	5in	0.188	364
PC-5530-DB	35	30	5	5in	0.188	436
PC-6625-DB	30	25	5	6in	0.188	364
PC-6630-DB	35	30	5	6in	0.188	436
PC-6635-DB	40	35	5	6in	0.188	582

• **(Pole Top)** – Le poteau est fourni soit avec un embout à tenon, soit percé pour le montage d'un luminaire. Un capuchon de mât amovible est fourni pour les poteaux percés. Consulter le fabricant du luminaire afin de déterminer la dimension correcte du tenon ou le schéma de perçage approprié. D'autres options de sommet du poteau comprennent le capuchon seul, ou un dessus ouvert sans percement, généralement utilisé lorsque le diamètre du sommet du mât correspond aux dimensions nécessaires pour un ajustement par emboîtement.

• **(Handhole)** – Une ouverture de visite renforcée de 2,50 po × 5,00 po avec dispositif de mise à la terre est prévue à 18 po au-dessus de la base du poteau.

• **Cache-base** – Un cache-base complet en deux pièces, fabriqué en plastique ABS, est normalement fourni avec chaque poteau.


• **Boulons d'ancrage** – Les boulons d'ancrages ne sont pas utilisés car le poteau sera enfoui.

• **Quincaillerie** – Tous les éléments de fixation structuraux sont en acier inoxydable.

• **Finition** – Les finitions standards sont la galvanisation ou la peinture de finition. D'autres options de finition sont offertes, incluant la peinture de finition sur fond galvanisé.


* Plus de détails en page 9

• **CALCUL EPA** – Vous référer aux calculs des poteaux avec bases.

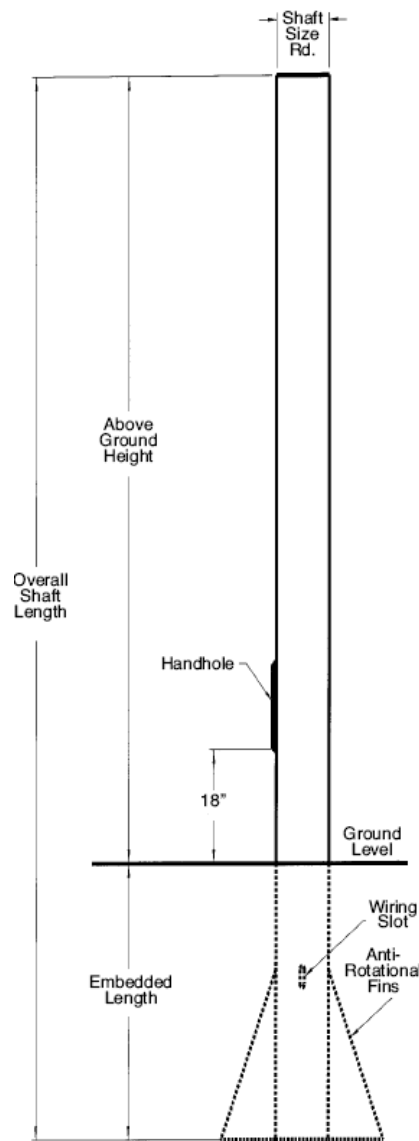


Catalogue	Hors Terre		Longueur Enfouie (pi)	Diam. Fût	Épaisseur Paroi		Poids Livres
	Hauteur Totale	Height			Pouce		
PR-4010H-DB	13	10	3	4in	0.188		100
PR-4015H-DB	20	15	5	4in	0.188		153
PR-4020H-DB	25	20	5	4in	0.188		192
PR-4025H-DB	30	25	5	4in	0.188		235
PR-5020-DB	25	20	5	5in	0.188		242
PR-5525-DB	30	25	5	5in	0.188		290
PR-5030-DB	35	30	5	5in	0.188		339


Bronze Foncé
(DB)




Bronze Medium
(MB)




Noir
(BK)
RAL 9011



Blanc
(WH)
RAL 9003



Aluminum Naturel
Argent (Peint)
(RAL 9006)



Gris Signal
(SG)
RAL 7004



*Finis sur mesure disponibles avec CODE RAL



Garantie et peinture

Durée : Les mâts en acier bénéficient d'une garantie d'une (1) année.



Couverture : La garantie couvre généralement les défauts de matériaux et de fabrication.



Exclusions : Les exclusions courantes comprennent les dommages résultant d'une installation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, d'accidents, de cas de force majeure (actes de Dieu) ou de modifications apportées au mât.

Intercure 99 est un apprêt/ finition polyaspartique à deux composants, à faible teneur en COV, applicable directement sur le métal, offrant une excellente protection anticorrosion ainsi qu'une durabilité à long terme de la couleur et du brillant.

Recours : Le recours du fabricant est généralement limité à la réparation ou au remplacement du produit ou de la pièce défectueuse. La garantie ne couvre habituellement pas les coûts de main-d'œuvre liés au démontage ou à la réinstallation.

Intercure 99 s'applique en une seule couche comme finition haute performance, ce qui réduit le temps d'application et les coûts de main-d'œuvre, tandis que son durcissement rapide maximise le rendement de fabrication.

Finition : La garantie sur la finition est de cinq (5) années.

C'est aussi la même peinture que l'on retrouve sur les véhicules Caterpillar jaunes.

Cache-Base pour Poteau Carré

CATALOGUE	Compatible avec	MATERIAL	Dimensions
CB 3	Poteau carré 3"	ABS	11x11x4 pouces.
CB 4	Poteau carré 4"	ABS	11x11x4 pouces.
CB 5	Poteau carré 5"	ABS	14x14x4 pouces.
CB 6	Poteau carré 6"	ABS	14x14x4 pouces.

Cache-Base Carré pour Poteau Rond avec Plaque Carrée

CATALOGUE	Compatible avec	MATERIAL	Dimensions
CBR 3	Poteau Rond 3"	ABS	11x11x4 pouces.
CBR 4	Poteau Rond 4"	ABS	11x11x4 pouces.
CBR 5	Poteau Rond 5"	ABS	14x14x4 pouces.
CBR 6	Poteau Rond 6"	ABS	14x14x4 pouces.

Cache-Base Décoratif Rond pour Plaque Ronde

CATALOGUE	Compatible avec	MATERIAL	Dimensions
CBD 3	Poteau Rond 3"	ABS	12x4 pouces.
CBD 4	Poteau Rond 4"	ABS	12x4 pouces.
CBD 5	Poteau Rond 5"	ABS	12x4 pouces.

Cache-Base Moulé en Aluminium pour Poteau Rond Série 712

CATALOGUE	Compatible avec	Moulé	Dimensions
PLM712 4	Poteau Rond 4"	Aluminium	Bronze Std.
PLM712 5	Poteau Rond 5"	Aluminium	Bronze Std.

Cache-Base Moulé en Aluminium pour Poteau Rond Série 713

CATALOGUE	Compatible avec	Moulé	Dimensions
PLM713 4	Poteau Rond 4"	Aluminium	Bronze Std.
PLM713 5	Poteau Rond 5"	Aluminium	Bronze Std.

Cache-Base Moulé en Aluminium pour Poteau Rond Série 717

CATALOGUE	Compatible avec	Moulé	Dimensions
PLM717 4	Poteau Rond 4"	Aluminium	Bronze Std.
PLM717 5	Poteau Rond 5"	Aluminium	Bronze Std.

Cache-Base Moulé en Aluminium pour Poteau Rond Série 718

CATALOGUE	Compatible avec	Moulé	Dimensions
PLM718 4	Poteau Rond 4"	Aluminium	Bronze Std.
PLM718 5	Poteau Rond 5"	Aluminium	Bronze Std.

ÉCLAIRAGE SPORTIF SUPPORTS



Spécifications

CATALOGUE	POUR	TROUS DE MONTAGE	MATERIEL	LONGUEUR
CA2 aucun renfort	7-10" Poteau rond	Selon Votre Demande	Fer Angle de 0.250 4x4	40 Pouces
CA3 avec renforts	7-10" Poteau rond	Selon Votre Demande	Fer Angle de 0.250 4x4	66 Pouces
CA4 avec renforts	7-10" Poteau rond	Selon Votre Demande	Fer Angle de 0.250 4x4	96 Pouces

Aussi disponible pour poteaux d'acier



CA2 pour 2 luminaires



CA3 pour 3 luminaires



CA4 pour 4 luminaires



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

RÉDUIT TENON

Pour Poteau Conique




Caractéristiques:

Matériel: Aluminum
Résistant corrosion


**commande
Spéciale**

Spécifications


CATALOGUE	POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI
RTT 32 REDUIT TAPER	Dia. 3" round pole	Ø60mm(2.36")	Die cast	Bronze Foncé Std.
RTT 42 REDUIT TAPER	Dia. 4" round pole	Ø60mm(2.36")	Die cast	Bronze Foncé Std.
RTT 52 REDUIT TAPER	Dia. 5" round pole	Ø60mm(2.36")	Die cast	Bronze Foncé Std.
RTT 62 REDUIT TAPER	Dia. 6" round pole	Ø60mm(2.36")	Die cast	Bronze Foncé Std.

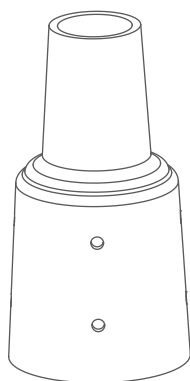


RTT 32 REDUIT TAPER

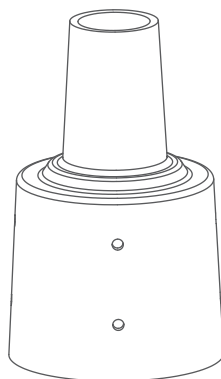

RTT 42 REDUIT TAPER

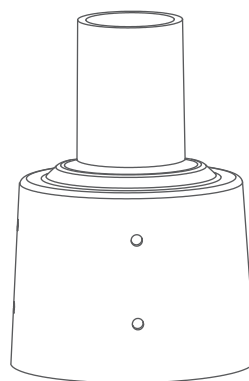

RTT 52 REDUIT TAPER

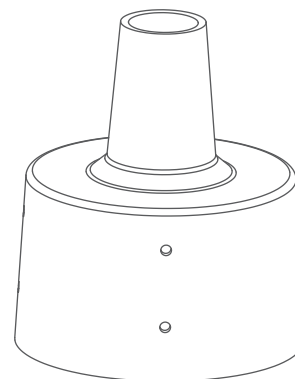

RTT 62 REDUIT TAPER



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

REDUIT TENON

Poteau Rond Droit




Caractéristiques:

Matériel: Acier
Résistance accrue


Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI
RT 32 REDUIT		Poteau 3" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
RT 42 REDUIT		Poteau 4" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
RT 52 REDUIT		Poteau 5" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
RT 62 REDUIT		Poteau 6" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.


EN STOCK

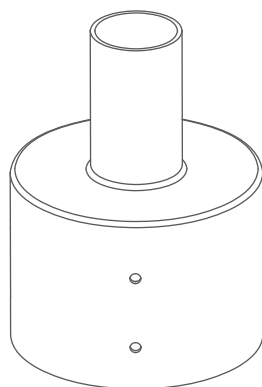

RT 62 Réduit Tenon

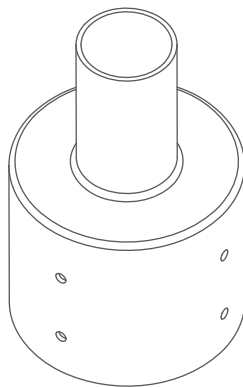

RT 52 Réduit Tenon

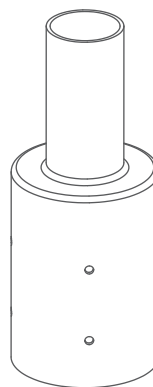

RT 42 Réduit Tenon



RT 32 Réduit Tenon



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

TENON AMOVIBLE

Pour Poteau Carré




Caractéristiques:

Matériel: Acier
Résistance accrue


Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI
TA 3		poteau 3" carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
TA 4		poteau 4" carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
TA 5		poteau 5" carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
TA 6		poteau 6" carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.


EN STOCK

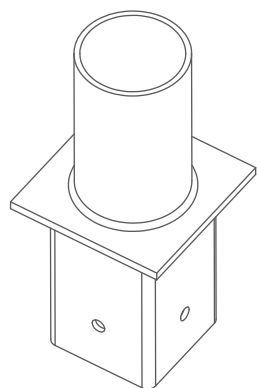


TA 3

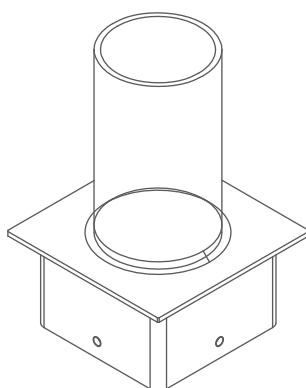

TA 4

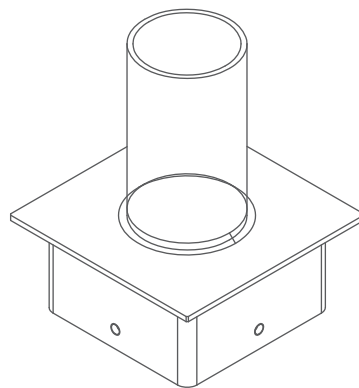

TA 5

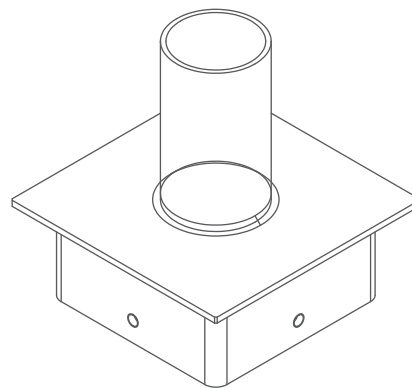

TA 6



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

Cap + Tenon

Pour Poteau Carré




Caractéristiques:

Matériel: Acier
Résistance accrue


**commande
Spéciale**

Spécifications


CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI
TAB 32		Poteau 3" Carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
TAB 42		Poteau 4" Carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
TAB 52		Poteau 5" Carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
TAB 62		Poteau 6" Carré	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.

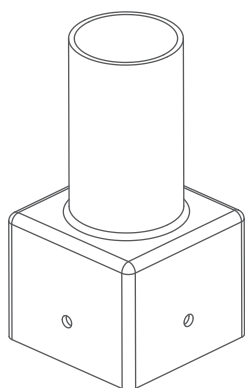


TAB 32

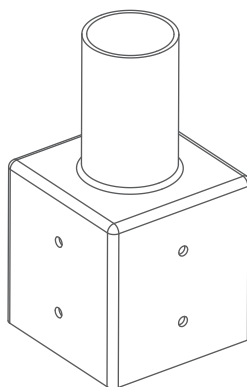

TAB 42

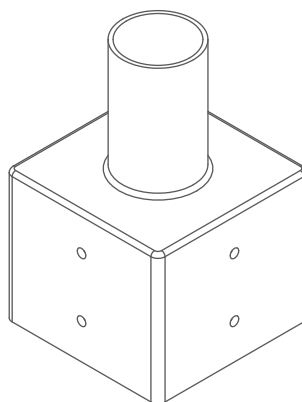

TAB 52

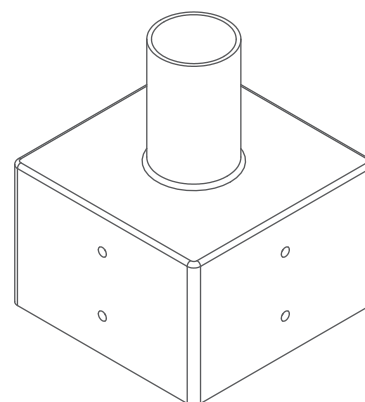

TAB 62



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

TENON FIXE

Versatiles



Caractéristiques:


Matériel: Acier
Résistance accrue




Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI	DIMENSIONS
SM-1	✓	Tenon Mural Pour Poteau Carré En version courte	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	6" x 3" x 5"
SM-1-L	✓	Tenon Mural Pour Poteau Carré en version longue	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	6" x 3" x 7"
SR-1	✗	Tenon Mural Pour Poteau Rond version courte	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	6" x 3" x 5"
SM-190	✓	Tenon Mural en L 90 Degrés	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	8" x 9" avec plaque 4'.8" x 4.8"
SM-190H	✗	Tenon Mural en L 90 Degrés Avec une grande plaque murale	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	8" x 9" avec plaque 9" x 9"
SM-1-SQ	✗	Mini Tenon Mural	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	4.8" x 4.8" x 5.2"
SM-1H-SQ	✗	Mini Tenon avec Grande Plaque	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	8.8" x 8.8" x 5.2"


✓ EN STOCK




SM-1-S




SM-1-L



SR-1-S



SM-190



SM-1-SQ

OPTIPOLE

Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

Support DEL

Pour montage sur Tenon



Caractéristiques:


Matériel: Acier

Résistance accrue


Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI
SL-290	✓	Tenon 2-3/8" standard	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
SL-2180	✓	Tenon 2-3/8" standard	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
SL390	✗	Tenon 2-3/8" standard	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
SL-3120	✗	Tenon 2-3/8" standard	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
SL-490	✓	Tenon 2-3/8" standard	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.


✓ EN STOCK




SL-290




SL-2180



SL-390



SL-3120



SL-490



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

Support DEL Long

Pour montage sur Tenon



Caractéristiques:


Matériel: Acier

Résistance accrue


**commande
Spéciale**

Spécifications


CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI	DIMENSIONS
SBL-2180		Tenon 2-3/8" rond	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	17.7"*7.9"*4.0"
SBL-290		Tenon 2-3/8" rond	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	21.2"*12.5"*8.3"
SBL-390		Tenon 2-3/8" rond	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	21.2"*12.5"*8.3"
SBL-490		Tenon 2-3/8" rond	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	17.0"*17.0"*8.3"

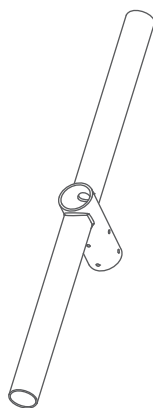


SBL-2180



SBL-290

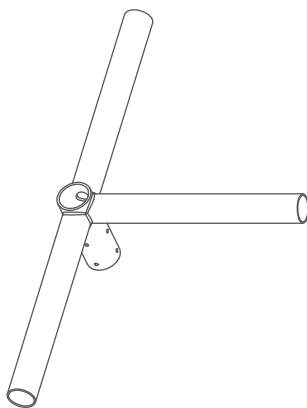

SBL-390

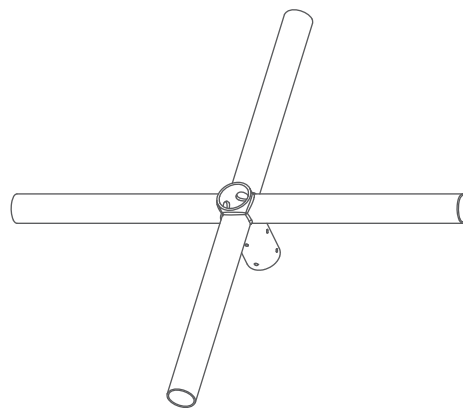

SBL-490



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

SUPPORT BULLHORN ROND

Corne Ronde




Caractéristiques:

Matériel: Acier
Résistance accrue


Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI	DIMENSIONS
C22L		Tenon 2-3/8" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	23po long
C23D		Tenon 2-3/8" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	26po long
C23L		Tenon 2-3/8" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	43po long
C24X		Tenon 2-3/8" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	30po long


EN STOCK




C22L



C23D



C24X

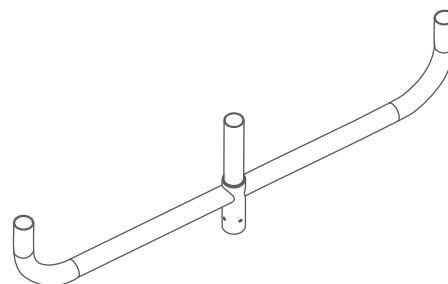

C23L


OPTIPOLE

Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

BULLHORN CARRÉ

Corne Carrée




Caractéristiques:

Matériel: Acier
Résistance accrue


Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI	DIMENSIONS
C42-TOP		Poteau carré 4" Direct	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	26po long
C42L		Tenon 2-3/8" rond	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	26po long
C43D		Tenon 2-3/8" rond	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	28po long
C44X		Tenon 2-3/8" rond	∅60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	32po long


 EN STOCK




C42-TOP



C42L



C43D



C44X

OPTIPOLE

Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

BULLHORN CARRÉ

Corne Carrée





Caractéristiques:

Matériel: Acier
Résistance accrue

Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI	DIMENSIONS
C43L		Tenon 2-3/8" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	46po long
C44L		Tenon 2-3/8" rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.	60po long

EN STOCK

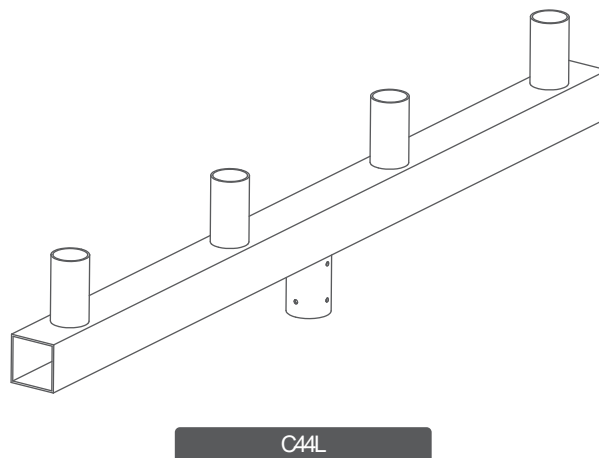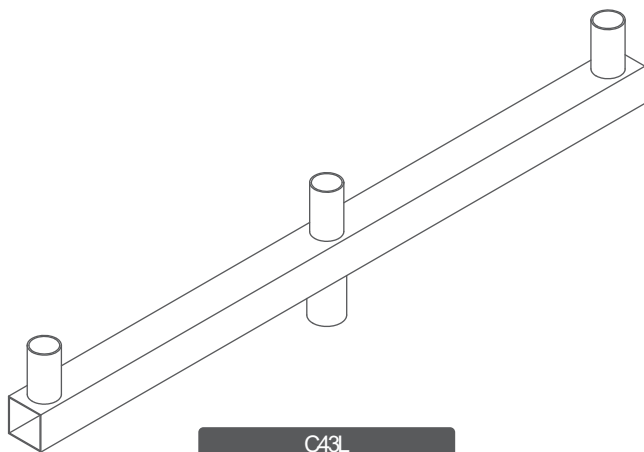

Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

TENON POTEAU DE BOIS AJUSTABLE



Caractéristiques:

Matériel: Acier
Galvanisé aussi offert
Résistance accrue

Spécifications

CATALOGUE		POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI
WPB2-1	✓	7"-10" Poteau Rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
WPB2-2180	✓	7"-10" Poteau Rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
WPB2-3120	✗	7"-10" Poteau Rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
WPB2-390	✗	7"-10" Poteau Rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.
WPB2-490	✗	7"-10" Poteau Rond	Ø60mm(2.36")	Acier / Soudé	Bronze Foncé Std.

✓ EN STOCK



WPB2-1



WPB2-2180



WPB2-390



WPB2-3120



WPB2-490



Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com



SUPPORT MURAL 350

Décoratif



Spécifications


CATALOGUE	POUR	DIAM TENON	MATERIEL	FINI	DIMENSIONS
WM350-A	Luminaire RLAL 350 Haut	Bas du RLAL 350	Moulé Aluminium	Bronze Foncé Std.	Voir Dessin
WM350-B	Adpateur Tenon 3"	Ø60mm(3")	Moulé Aluminium	Bronze Foncé Std.	Voir Dessin
WM350-C	Adpateur Tenon 2-3/8"	Ø60mm(2.36")	Moulé Aluminium	Bronze Foncé Std.	Voir Dessin
WM350-D	Luminaire RLAL 350 Bas	Dessus du RLAL 350	Moulé Aluminium	Bronze Foncé Std.	Voir Dessin

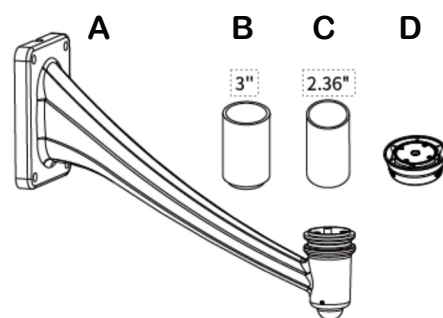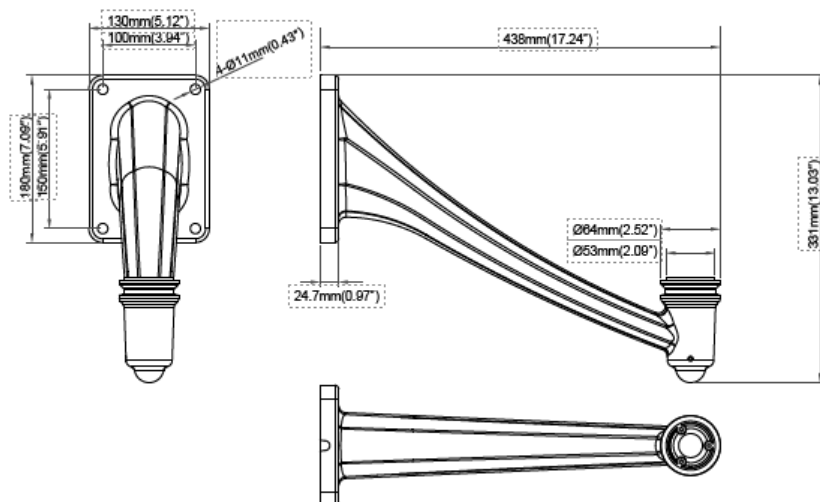

Bureaux: 2747A Boulevard Talbot , Stoneham, QC, Canada, G3C 1K2

T: 418-849-8696 courriel: contact@rotechled.com

Charte des vents au Canada en MPH, dernière version disponible Selon l'organisme AASHTO

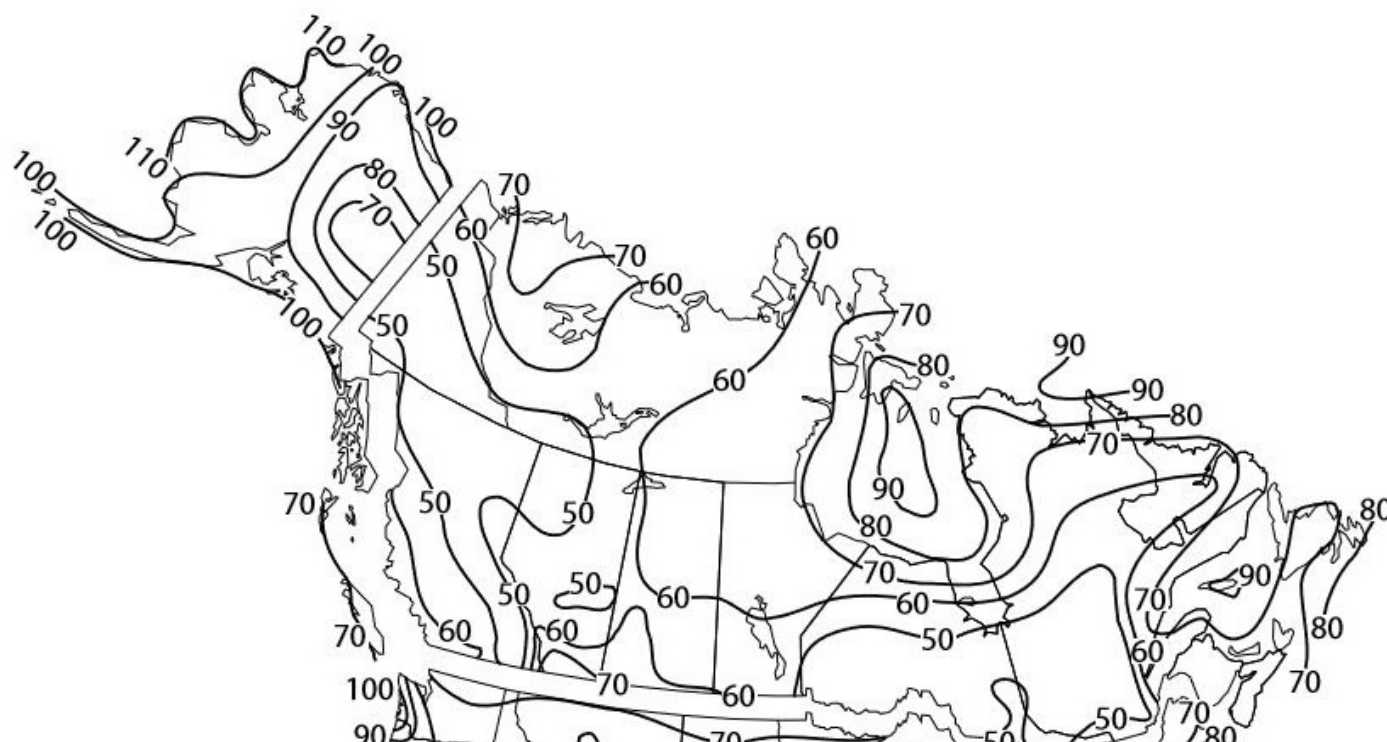

Notes et autres informations liées au poteaux

- Le coût du transport n'est jamais inclus pour livrer les ancrages séparément des poteaux. Ce sera toujours fait par le transporteur de votre choix à vos frais. A moins qu'ils ne soient livrés avec les poteaux lors de la livraison.
- Le montant de transport qui vous a été soumissionné couvre uniquement la destination de notre soumission. Si lors de la commande l'adresse est différente, nous devons facturer la différence le cas échéant.
- Notre transporteur privé avise que les poteaux vont partir de l'usine et seront livrés Point A à Point B, soit directement à l'endroit prévu et au moment cédulé. Ce sans avoir endommagé la marchandise.
- Plus jamais besoin d'attendre dans le vide après le camion qui livre partout aux alentours.
- Quand vous placez une commande: prière d'indiquer la couleur des poteaux et l'information des trous à faire pour vos luminaires (le cas échéant) ou dimensions des tenons. De même que le lieu de livraison et le contact sur les lieux.